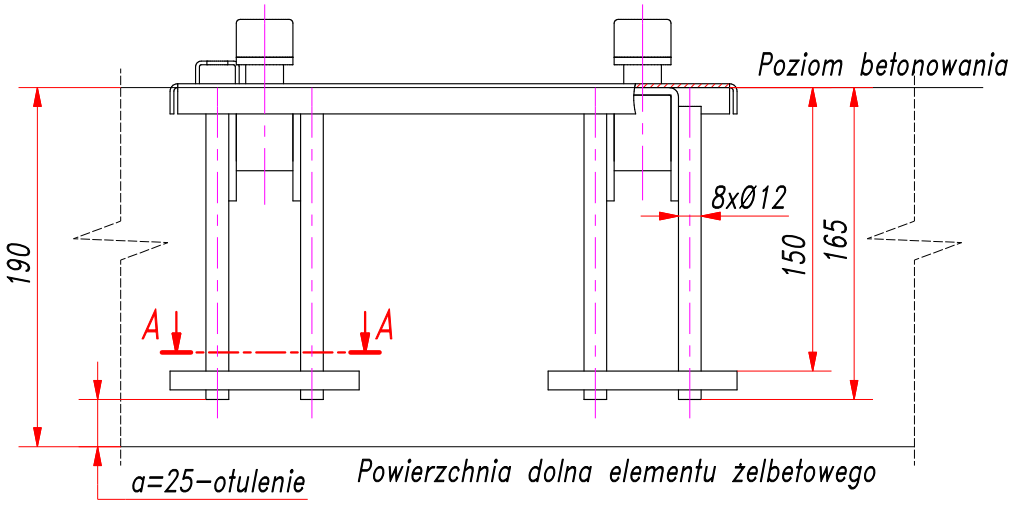

Płytka oporowa
Przekrój A–A (1:3)



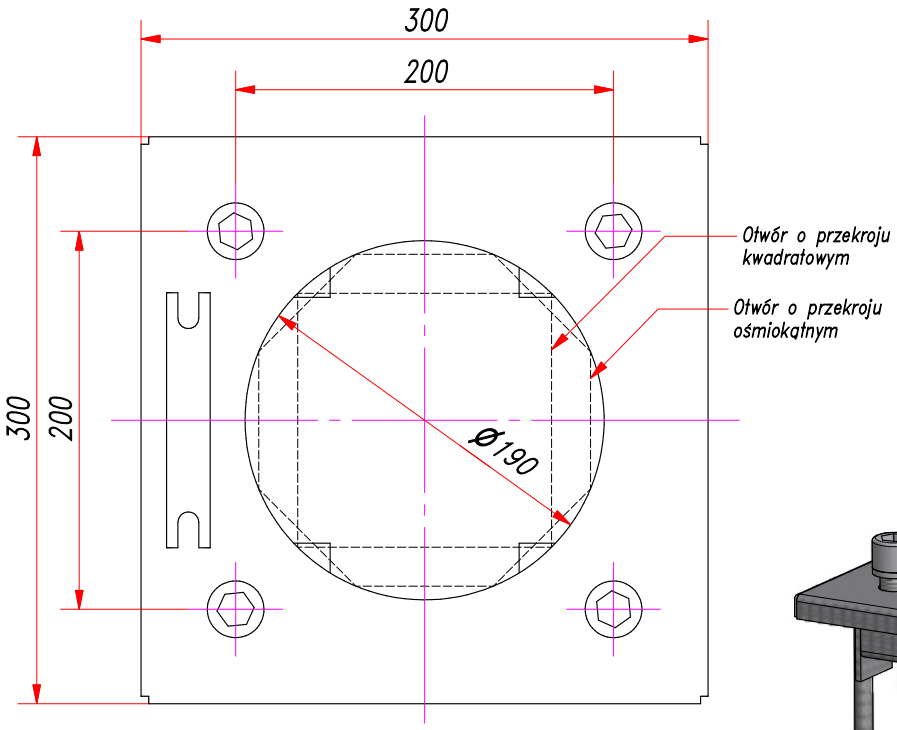

Model 3D Marki BF/200/190 (1:5)

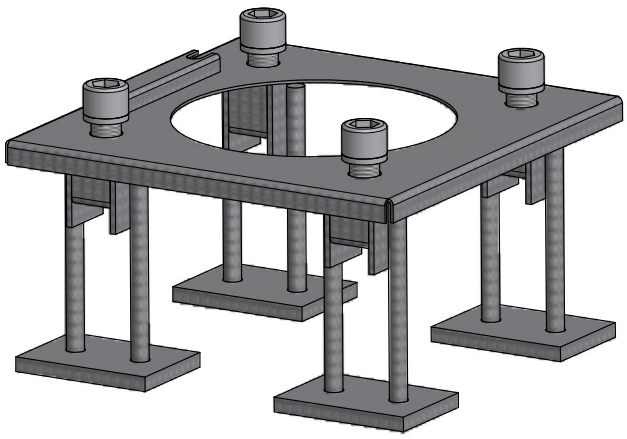

Uwagi:

1. Marka fundamentowa umożliwia montaż słupów produkcji Elektromontaż–Rzeszów dla których moment zginający utwierdzenia nie przekracza 15kNm.
2. Marka fundamentowa przeznaczona do zabetonowania w przypadkach braku możliwości posadowienia na fundamentach prefabrykowanych serii F75/200, F100/200, F150/200, w miejscach o ograniczonej głębokości zakotwienia.
3. Marka fundamentowa przeznaczona do zabetonowania w betonie minimum B20 (C16/20).
4. Pręt walcowany Ø12 ze stali S235JR.
5. Marka fundamentowa cynkowana.
6. Elementy stalowe marki wykonane ze stali S235JR.
7. W zależności od serii produkcyjnej otwór Ø190 może zostać zastąpiony otworem o dowolnym kształcie wielokąta wpisanego w okrąg Ø190.

Komplet montażowy:

1. Śruby M20x40 wg. PN–EN ISO 4762–4 sztuki.
2. Podkładki 20 wg. PN–EN 28738–4 sztuki.

RYSUNEK OFERTOWY RO

Dla zamówień podawać pełną nazwę oraz numer rysunku łącznie z aktualnym numerem rewizji/zmiany rysunku.

Zastrzeżone prawo do zmian w ofercie oraz rysunku. Aktualność oferty oraz rysunku sprawdzić przed zamówieniem.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Konstrukcyjnego (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115–118).

Elektromontaż Rzeszów SA

Nazwa rysunku ofertowego:
Marka fundamentowa BF/200/190

Projektował:	mgr inż. K. Woźniak		2014–11–04	Numer rysunku ofertowego–Rewizja/Zmiana rysunku: TZR430–08.00.00–REV.00	Skala: 1:4	Materiał: S235JR
Zatwierdził:	mgr inż. W. Buć		2014–11–04			