KARTA TECHNICZNA/RYSUNEK OFERTOWY

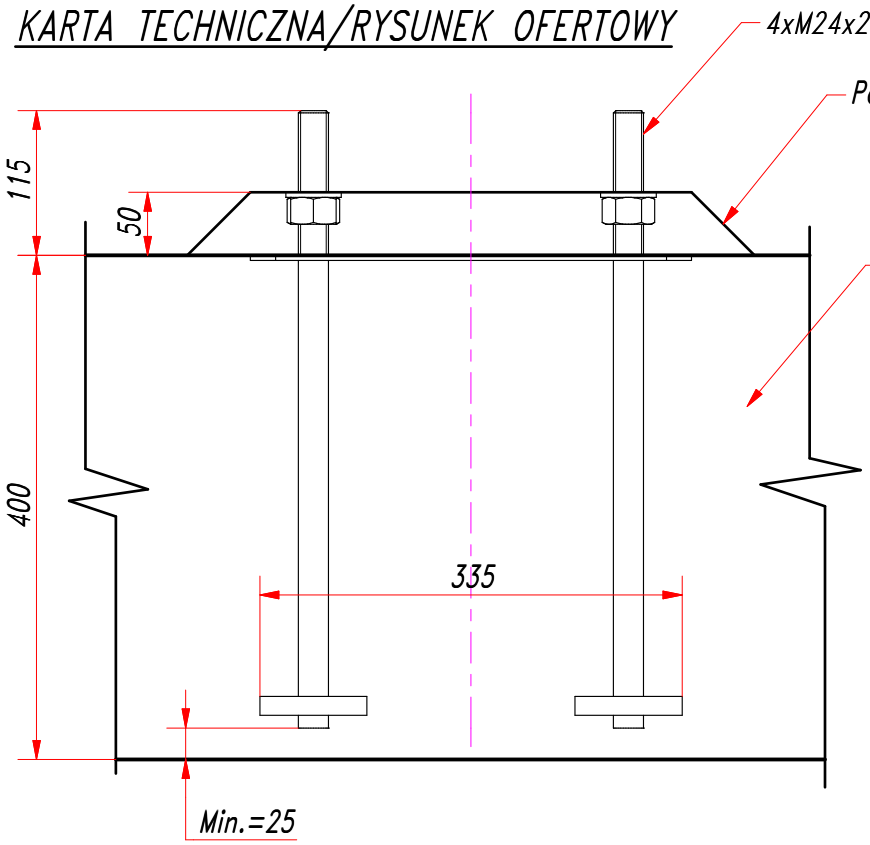

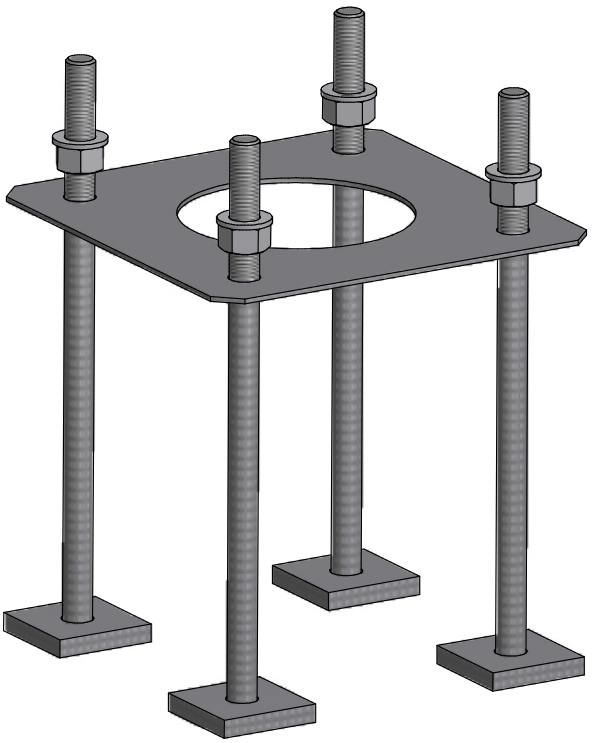

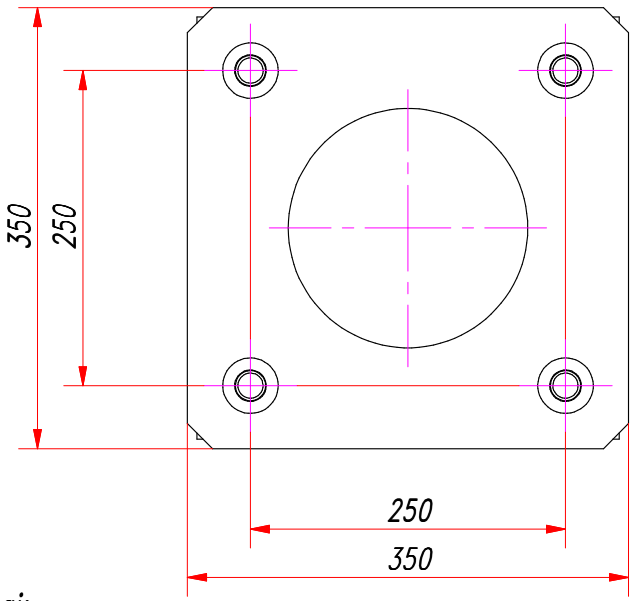

Uwagi:

1. Marka fundamentowa– zakotwienie płytkowe umożliwia montaż słupów i konstrukcji produkcji Elektromontaż–Rzeszów dla których moment zginający utwierdzenia nie przekracza 30kNm.
2. Marka fundamentowa przeznaczona do zabetonowania w elementach o grubości minimalnej 40cm.
3. Marka fundamentowa przeznaczona do zabetonowania w betonie minimum B20 (C16/20).
4. Pręt kotwiący M24 ze stali S355JR.
5. Elementy stalowe marki wykonane ze stali S235JR.

Komplet centrujący:

1. Nakrętki M24 wg. PN–86/M–82144 –4 sztuki.
2. Podkładki 25 wg. PN–78/M–82005–4 sztuki.

Komplet połączenia słupa/konstrukcji:

1. Nakrętki M24 wg. PN–85/M–82175 –4 sztuki.
2. Podkładki 25 wg. PN–78/M–82005–4 sztuki.

RYSUNEK OFERTOWY RO

Dla zamówień podawać pełną nazwę oraz numer rysunku łącznie z aktualnym numerem rewizji/zmiany rysunku.
Zastrzeżone prawo do zmian w ofercie oraz rysunku. Aktualność oferty oraz rysunku sprawdzić przed zamówieniem.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Konstrukcyjnego (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115–118).

Elektromontaż Rzeszów SA

Nazwa rysunku ofertowego:
Marka fundamentowa BF/250/400– zakotwienie

Projektował:	mgr inż. K.Woźniak		2015–04–16	Numer rysunku ofertowego–Rewizja/Zmiana rysunku: TZR430–10.00.00–REV.01	Skala: 1:6	Materiał: S235
Zatwierdził:	mgr inż. W.Buć		2015–04–16			